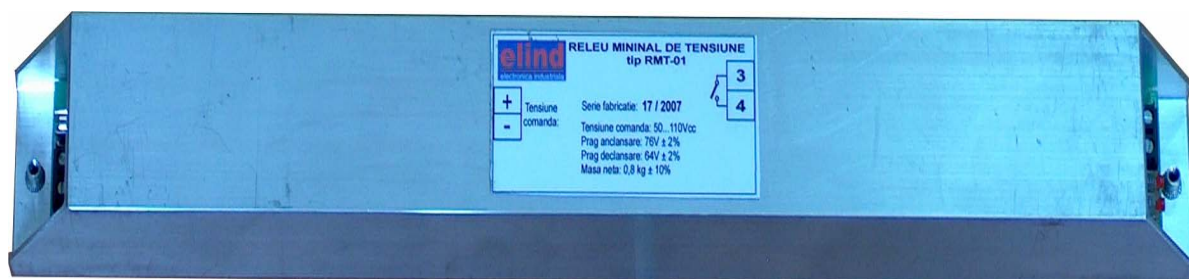


RELEU MINIMAL de TENSIUNE tip RMT-01

Descriere	Caracteristici tehnice
Aparatul este destinat supravegherii valorii tensiunii bateriei (72V) la trenurile electrice.	<p>Tensiunea de comandă: 50...110Vcc Prag anclanșare: 76Vcc ± 2% Prag declanșare: 64Vcc ± 2% Pragurile pot fi modificate la cererea utilizatorului.</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 440x50x50mm Cota prindere: 425 ± 0,5mm Masa: 0,8 kg ± 10% Gradul de protecție: IP 20 Regim de funcționare: 18 ore/zi Temp. ambiantă de funcționare: 0...+50°C</p>